
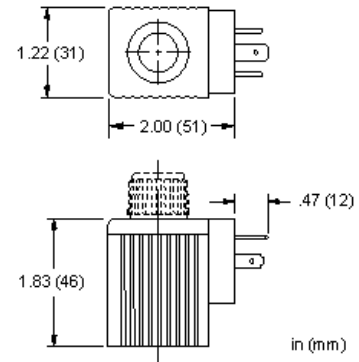


MODELL
760-212

Spule 12 VDC, Stecker ISO/DIN 43650 Form A



TECHNISCHE DATEN

Maximale Temperatur der Spule bei 20 °C Umgebungstemperatur	105 °C
Funkenlöscher	Standard
Leistungsaufnahme (kalt) bei Nennspannung	12 Watt
Spannung/Frequenz	12 VDC
Versorgungsspannungsbereich	+/- 20 % Nennspannung
Einschaltdauer	100 %
Anschluss	ISO/DIN 43650, Form A
Schutzart des Anschlusses	IP 65
Ankerrohrdurchmesser	14,2 mm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	0,5 Nm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Spulenwicklungen sind mit Klasse N (200 °C) Spulendraht ausgeführt, um hohe Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb zu garantieren.
- Es wird ein Spannungsversorgungskabel mit passendem Stecker benötigt. Das Kabel wird nicht mitgeliefert.
- Vergussmasse: Mineralgefülltes, glasfaserverstärktes Epoxyharz.
- Ein MOV (Metal Oxide Varistor SIOV-S07K35) ist zum Schutz der Schaltung vor Überspannung mit der Spule vergossen.
- Die Magnetspule ist von der magnetischen Wirkung betrachtet symmetrisch und kann in jeder Richtung, ohne die Funktion zu beeinträchtigen, auf dem Ankerrohr montiert werden.
- Die IP Bewertung der Spule hängt von der gewählten Steckverbindung ab.
- Blei- und chromfrei gemäß RoHS (Anteil geringer als 0,1 %).

USED WITH

What models can this kit be used with?

DAAA

2/2-Wege Vorsteuer-Magnetventil, Schieberbauweise

DBAA

3/2-Wege Vorsteuer-Magnetventil, Schieberbauweise

Copyright © 2002-2014 Sun Hydraulics Corporation. All rights reserved.